

SRSC45E5

SANY

Quality Changes the World



PLIN DE TENSIUNE RIDICATA

MAI SUS, MAI DEPARTE, MAI EFICIENT – 100%
ELECTRIC



REACH STACKER **SRSC45E5**

Capacitate Baterie
422 kWh

Capacitati de ridicare pe
randurile 1 / 2 / 3 **45 / 31 / 15 t**

Ampatament
6000 mm

Ax
Kessler

ECHIPAMENT **SRSC45E5**

STIVUITOR TELESCOPIC 100% ELECTRIC

- + Eficienta ridicata si consum redus
- + Necesita intretinere minima
- + Incarcare rapida cu dubla priza
- + Nivel de zgomot redus

Viteza maxima de
deplasare **20 km/h**
Greutate totala
73000 kg
Latime totala
6042 – 12175 mm
Raza minima de
virare
8100 mm



BATERIE

Tip	Fosfat de fier-litiu (LFP)
Capacitate	422 kWh
Perioada de garantie	Degradare sub 30% in 5 ani
Cicluri complete de descarcare	>2800
Sistem de racire	liquid
Timp de functionare continua	6–9 h

ALIMENTATOR

Durata Alimentare	1–1.5 h
Putere Alimentare	2*150 kW

ELECTRIC MOTORS

Travel motor power rated/peak	157 / 310 kW
Lift motor power rated/peak	160 / 270 kW

AXA DE TRANSMISIE

Tip axa	Kessler D102
---------	--------------

BRAT TELESCOPIC

Inaltime maxima ridicare	15100 mm
Inaltime minima ridicare	1120 mm
Unghi de inclinare	0–60°


ANVELOPE

Marime Anvelope	18.00-25
-----------------	----------

SPREADER SANY

Producator	SANY
Model	SDJ450H
Deplasare laterala (side shift)	+/- 800 mm
Unghi de rotire	+105° / -195°
Compensare panta stiva	-2° / +2°
Greutate spreader (TW)	7200 kg
Aplicatie	Ridicare superioara (Top Lift)

GRAFIC DE SARCINA

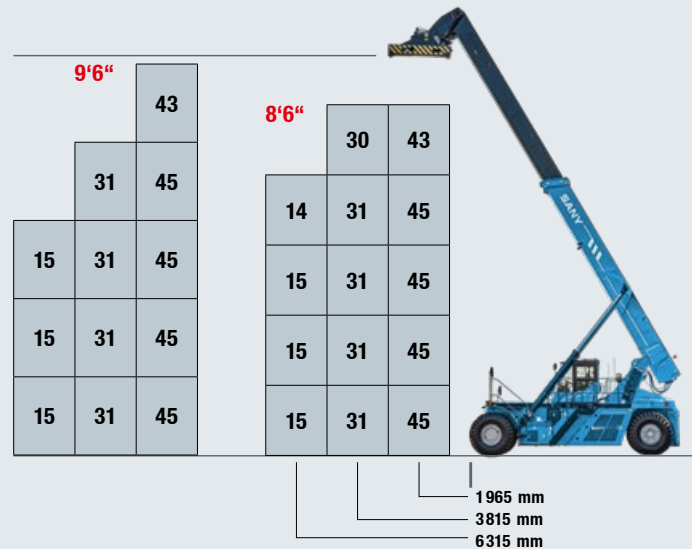

Nu toate produsele sunt disponibile pe toate pietele. Ca parte a procesului nostru continuu de imbunatatire, ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile si designul fara notificare prealabila. Imaginile si valorile pot include optiuni suplimentare.

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
Tel. +49 2272 90531 100
Fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com